

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 812 234

②1 N° d'enregistrement national : **00 09853**

⑤1 Int Cl⁷ : B 29 C 44/44, B 29 C 44/16, B 65 D 19/04, 19/24 //
B 29 K 25:00, 105:04

①2 : **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

②2 Date de dépôt : 27.07.00.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 01.02.02 Bulletin 02/05.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : *ISOBOX TECHNOLOGIES Société
anonyme — FR.*

⑦2 Inventeur(s) : BARBARIT ANDRE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : CABINET ORES.


⑤4 **PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PIECE A BASE DE POLYSTYRENE EXPANSE DESTINEE A SUPPORTER
UNE CHARGE ET PIECE AINSI OBTENUE.**

⑤7 L'invention concerne le procédé de fabrication d'une
pièce à base de polystyrène expansé, destinée à supporter
une charge, en particulier une palette, caractérisé en ce qu'il
présente:

a) une introduction dans un moule d'injection (1, 4) d'une
housse (8) en matériau perméable à la vapeur, et injection
de billes (9) de polystyrène expansé à l'intérieur de la housse
(8),

b) une mise en température sous l'action de vapeur du
moule d'injection (1, 4) et refroidissement pour obtenir une
solidarisation entre elles des billes de polystyrène expansé.

La pièce obtenue est un bloc de polystyrène expansé
entouré par une housse en tissu qui en épouse la forme.



FR 2 812 234 - A1



**PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PIECE
A BASE DE POLYSTYRENE EXPANSE DESTINEE A SUPPORTER
UNE CHARGE ET PIECE AINSI OBTENUE**

La présente invention concerne un procédé de fabrication
5 d'une pièce à base de polystyrène expansé destinée à supporter une charge,
ainsi qu'une pièce ainsi obtenue.

Dans le domaine du transport, et en particulier de la
palettisation, il est déjà connu d'utiliser des pièces en polystyrène expansé
pour réaliser des palettes. Ces pièces sont réalisées de manière classique par
10 moulage par injection.

De telles palettes présentent cependant l'inconvénient d'une
relative fragilité aux chocs, ainsi qu'une résistance à l'abrasion et aux
déchirures, qui n'est pas satisfaisante.

La présente invention propose de remédier à ces
15 inconvénients, sans compliquer de manière notable le procédé de fabrication.

L'invention concerne ainsi un procédé de fabrication d'une
pièce à base de polystyrène expansé, destinée à supporter une charge, en
particulier une palette, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre :

a) une introduction dans un moule d'injection d'une housse en
20 matériau perméable à la vapeur, avec injection de billes de polystyrène
expansé à l'intérieur de la housse,

b) une mise en température sous l'action de vapeur du moule
d'injection et refroidissement pour obtenir une solidarisation entre elles des
billes de polystyrène expansé, et un démoulage de la pièce.

L'injection peut être, après a et avant b, réalisée par injection
25 sous pression des dites billes à travers au moins un nez d'injection introduit
dans au moins une ouverture de la housse.

Avant injection, le moule peut être refermé partiellement ou
totalement.

L'injection peut comporter tout d'abord une mise sous
30 pression de la housse pour la plaquer sur l'intérieur du moule, puis l'injection
proprement dite des billes de polystyrène expansé.

Le procédé peut mettre en oeuvre, avant a, un pré-
remplissage au moins partiel de la housse par des billes de polystyrène
35 expansé.

La housse est avantageusement en un matériau tissé susceptible de supporter sans détérioration, une température supérieure d'au moins 30°C à la température atteinte par le moule (environ 110°C – 120°C).

La housse peut être en particulier en polyamide ou en polypropylène tissé.

Le procédé peut mettre en œuvre une enduction de la housse avec une colle thermo-réactive ou du polyuréthane, l'action de la vapeur d'eau lors du moulage par injection, solidarissant alors la housse et la masse en polystyrène expansé.

Au moins un nez d'injection peut être équipé d'un poinçon de perçage pour réaliser un passage, de préférence traversant, à travers la pièce.

Au moins un poinçon de perçage peut être maintenu à l'intérieur de la pièce pendant au moins une partie du démoulage au moins pour dégager la pièce d'une paroi opposée audit nez d'injection.

Selon un mode de réalisation préféré, lors du démoulage, au moins un nez d'injection est poussé vers l'intérieur du moule pour dégager la pièce de la paroi dans laquelle est ménagé ledit nez d'injection, après quoi, le ou les poinçons de perçage sont placés dans une position rétractée pour permettre la récupération de la pièce.

L'invention concerne également une pièce à base de polystyrène expansé destinée à supporter une charge, notamment une palette, caractérisée en ce qu'elle présente un bloc en polystyrène expansé entouré par une housse en matériau perméable, notamment un tissu qui en épouse la forme.

Le tissu peut être par exemple un polyamide ou un polypropylène. Le tissu est de préférence solidarisé au moins localement au bloc en polystyrène expansé.

La pièce peut présenter des ouvertures traversantes, lesquelles sont de préférence ménagées dans des plots.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre, en liaison avec les dessins annexés, dans lesquels :

- les figures 1a à 1f illustrent les étapes d'une mise en œuvre préférée du procédé ;

- les figures 2a à 2c représentent respectivement en vue de dessus, en coupe AA et en coupe BB, une palette selon l'invention,
- et la figure 3 illustre le moulage d'une palette selon les figures 2a à 2c.

5 Comme le montrent les figures 1a à 1f, un moule d'injection comporte une partie inférieure 1 présentant un contour interne 2, et qui présente au moins un nez d'injection 10 de billes porté par une platine 12' et comportant un tube cylindrique 11 d'amenée des billes à une buse 18. A l'intérieur de ce tube 11 est ménagé un tube 13 dans lequel coulisse une tige cylindrique 14 présentant à une extrémité une collerette 16 et une poinçon 17. 10 Un ensemble de commande 12 permet de déplacer le tube 11 et la tige porte-poinçon 14. Le moule d'injection présente également un demi-moule supérieur 4 présentant un contour interne 5, les deux demi-moules 1 et 4 coopérant autour de contours de fermeture 3 et 6.

15 A la figure 1a, une housse 8 en textile est déposée dans le demi-moule 1 de sorte qu'une ouverture 8' de la housse 8 soit traversée par la buse 18. Le demi-moule 4 est ensuite positionné de manière à fermer au moins partiellement le moule après quoi de la vapeur est injectée dans le moule pour plaquer la housse 8 sur les parois 2 et 5 du moule (figure 1b).

20 L'étape suivante (figure 1c) est l'injection de billes de polystyrène expansé à travers la ou les buses 18.

 Ensuite, la ou les poinçons 17, précédemment en position rétractée, sont déployés de manière à traverser la housse 8 et les billes 9 qui la garnissent, l'extrémité conique du poinçon 17 venant se loger dans un trou borgne 15 débouchant à l'intérieur du demi-moule supérieur 4, alors que les 25 buses 18 d'injection des billes sont rétractées de manière à s'effacer dans la paroi interne 2 (figure 1d).

 Une injection de vapeur sous pression est alors réalisée pour obtenir, de manière connue en soi, la prise en masse des billes 9 pour former 30 un bloc 19 de polystyrène expansé surmoulé par la housse 8 (figure 1d). La housse étant perméable à la vapeur, celle-ci peut atteindre les billes 9 et les conditions de moulage ne sont pas ou peu modifiées par rapport à une injection classique.

 On notera qu'en l'absence de mesure particulière, la housse 35 qui entoure le bloc 19 n'est pas lié à celui-ci, ce qui fait qu'il est possible d'obtenir localement un déplacement relatif de la housse 8 et du bloc 19. On

peut solidariser la housse 8 et le bloc 19 en imprégnant localement ou sur toute sa surface la housse 8 de colle thermo-réactive ("hot melt") susceptible de réagir aux environs de 80°C ou bien de polyuréthane. On obtient alors avec les conditions habituelles d'injection de vapeur (110°C-120°C), une pièce
5 pour laquelle la housse 8 et le bloc 19 sont solidarisés.

Le démoulage s'effectue en écartant le demi-moule 4, la pièce 8, 19 étant maintenue par les poinçons 17, et en positionnant de nouveau les buses 18 en position déployée pour dégager la pièce de la paroi 2 du moule 1. Il suffit ensuite de rétracter les poinçons 17 pour que la pièce puisse être
10 extraite.

Un avantage du procédé est qu'il ne nécessite pas d'adaptation de la forme du moule pour réaliser des pièces de même forme, avec ou sans housse. On obtient un bloc entouré par un tissu, sans ligne de jonction visible, le tissu étant légèrement tendu autour du bloc, de sorte qu'il
15 en épouse la forme.

Un avantage supplémentaire des poinçons 17 est de faciliter le refroidissement et la prise en masse, notamment lorsqu'ils traversent des régions massives telles que les plots de support 22 d'une palette.

Une telle palette est représentée à titre d'exemple en relation
20 avec les figures 2a à 2c. Elle présente deux faces planes parallèles 23 et 24, la face inférieure 24 portant des plots 22. Des évidements 21 facilitant l'empilement des palettes peuvent être ménagés dans la face supérieure 23 au droit des plots 22.

Le moule représenté à la figure 3 présente deux demi-moules
25 1 et 4, le demi-moule 1 présentant des régions 30 correspondant aux plots 22, ainsi qu'un ou plusieurs nez d'injection 10 de billes 9 dans la housse 8.

Le procédé se prête particulièrement bien à la réalisation de formes complexes étant donné que la seule contrainte à respecter est de ne pas dépasser les limites d'extension du tissu lors de son plaquage sur les
30 bords internes du moule (figures 1b et 3).

En outre, le moule n'est pas nécessairement entièrement fermé. La condition à respecter est que le tissu, qui laisse passer la vapeur, soit à même de supporter dans toute zone où le moule n'est pas fermé, la pression différentielle au cours de l'injection de vapeur.

35 Les pièces obtenues sont plus résistantes aux chocs, à l'abrasion et aux déchirures que les pièces classiques en polystyrène expansé

de même densité. En outre, le rapport résistance/poids est nettement amélioré, c'est-à-dire que pour obtenir des propriétés mécaniques équivalentes en termes de charge supportée, la densité du polystyrène peut être abaissée, d'où un gain de poids et de prix.

- 5 Le procédé peut mettre en œuvre un pré-remplissage au moins partiel de la housse 8 par des billes 9 avant son introduction dans le moule d'injection 1, 4. En cas de pré-remplissage partiel, le remplissage est avantageusement complété entre a et b par injection sous pression (a') de dites billes 9 à travers au moins un nez d'injection 10 introduit dans une
- 10 ouverture 8' de la housse.

REVENDECATIONS

1. Procédé de fabrication d'une pièce à base de polystyrène expansé, destinée à supporter une charge, en particulier une palette,
5 caractérisé en ce qu'il met en oeuvre :

a) une introduction dans un moule d'injection (1, 4) d'une housse en matériau perméable à la vapeur, avec injection de billes (9) de polystyrène expansé à l'intérieur de la housse (8),

b) une mise en température sous l'action de vapeur du moule
10 d'injection et refroidissement pour obtenir une solidarisation entre elles des billes de polystyrène expansé, et un démoulage de la pièce.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre après a et avant b :

a') ladite injection de dites billes (9), effectuée sous pression à
15 travers au moins un nez d'injection (10) introduit dans une ouverture (8') de la housse (8).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre une fermeture partielle du moule avant ladite injection.

4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il
20 met en oeuvre une fermeture totale du moule avant ladite injection.

5. Procédé selon une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que a' comporte :

a'1 : mise sous pression de la housse (8) pour la plaquer sur l'intérieur du moule (1, 4),

a'2 : injection proprement dite de billes (9) de polystyrène
25 expansé.

6. Procédé selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre avant a, un pré-remplissage au moins partiel de la housse (8) par des billes (9) de polystyrène expansé.

7. Procédé selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la housse (8) est en un matériau susceptible de supporter sans détérioration, une température supérieure d'au moins 30°C à la température atteinte par le moule (1, 4).

8. Procédé selon une des revendications précédentes,
35 caractérisé en ce que la housse (8) est en polypropylène ou en polyamide tissé.

9. Procédé selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il met en œuvre une enduction de la housse (8) avec une colle thermo-réactive ou du polyuréthane qui réagit sous l'action de la vapeur d'eau lors du moulage par injection.

5 10. Procédé selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un nez d'injection (10) est équipé d'un poinçon de perçage (17) pour réaliser un passage (20) de préférence traversant à travers la pièce.

10 11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'au moins un poinçon de perçage (17) est maintenu à l'intérieur de la pièce pendant au moins une partie du démoulage au moins pour dégager la pièce d'une paroi (5) opposée audit nez d'injection (10).

15 12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que lors du démoulage, au moins un nez d'injection (10) est poussé vers l'intérieur du moule (1, 4) pour dégager la pièce de la paroi (2) dans laquelle est ménagé ledit nez d'injection (10), après quoi, le ou les poinçons de perçage (17) sont placés dans une position rétractée pour permettre la récupération de la pièce.

20 13. Pièce à base de polystyrène expansée destinée à supporter une charge, notamment une palette, caractérisée en ce qu'elle présente un bloc (19) en polystyrène expansé entouré par une housse (8) en matériau perméable à la vapeur, notamment un tissu qui en épouse la forme.

14. Pièce selon la revendication 13, caractérisée en ce que le tissu est un polyamide ou un polypropylène.

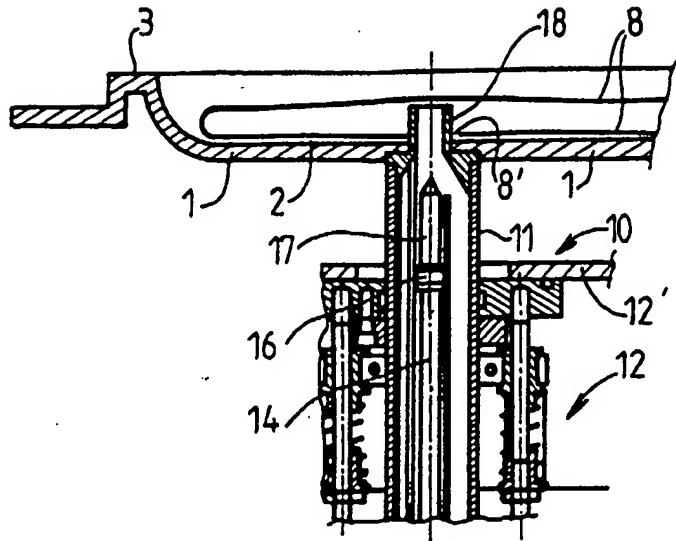
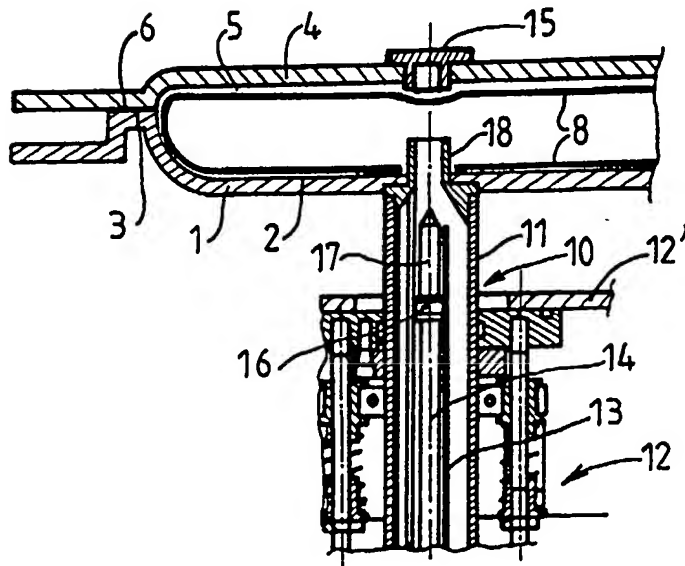
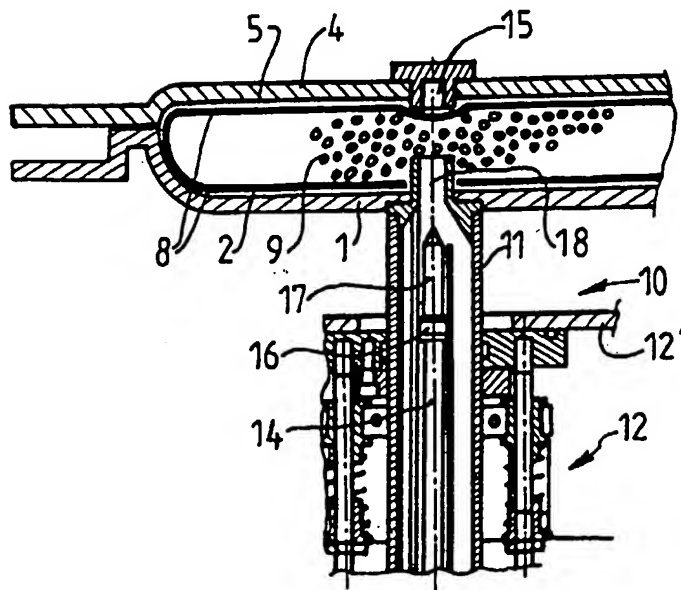
25 15. Pièce selon une des revendications 13 ou 14, caractérisée en ce qu'elle présente des ouvertures traversantes (20).

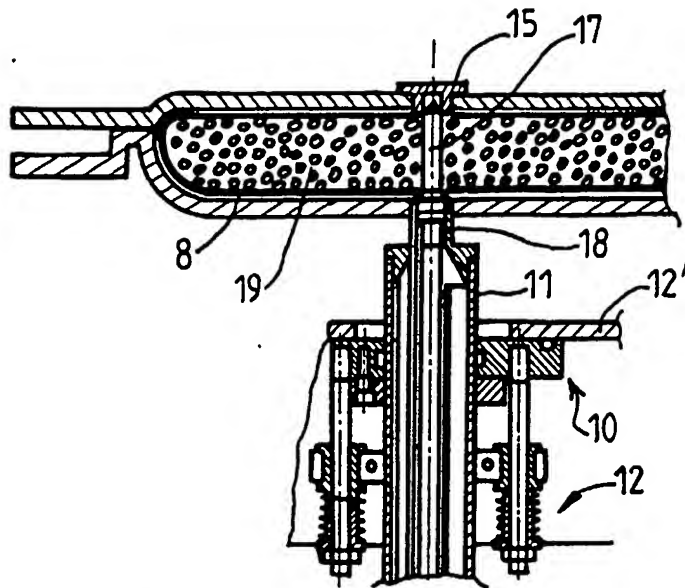
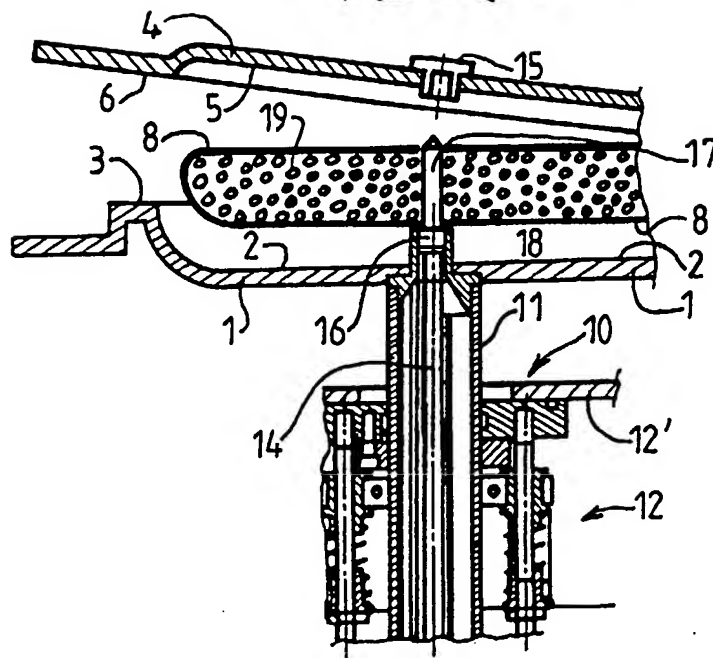
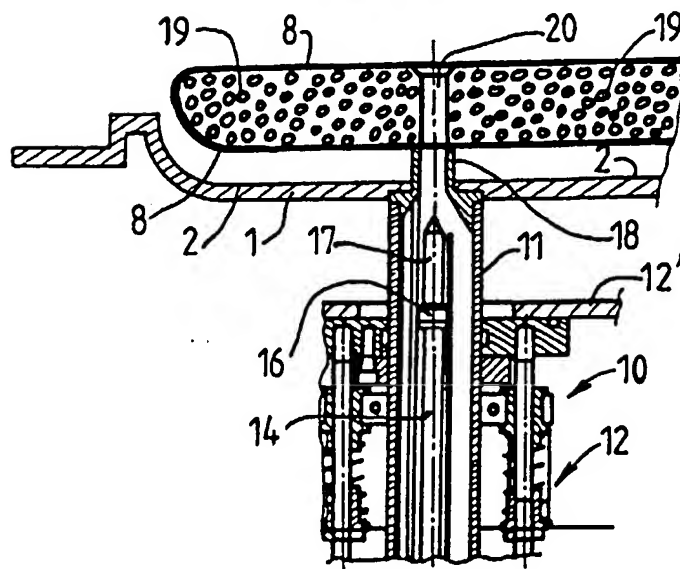
16. Pièce selon la revendication 15, caractérisée en ce qu'elle présente des plots (22) dans lesquels sont ménagées lesdites ouvertures traversantes (21).

30 17. Pièce selon une des revendications 13 à 16, caractérisée en ce que la housse (8) est au moins localement solidarisée au bloc (19) en polystyrène expansé.

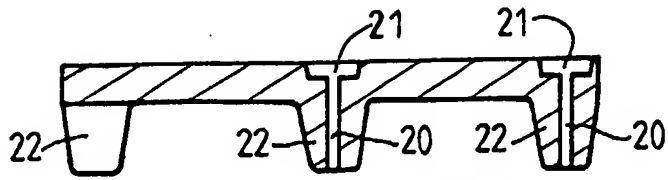
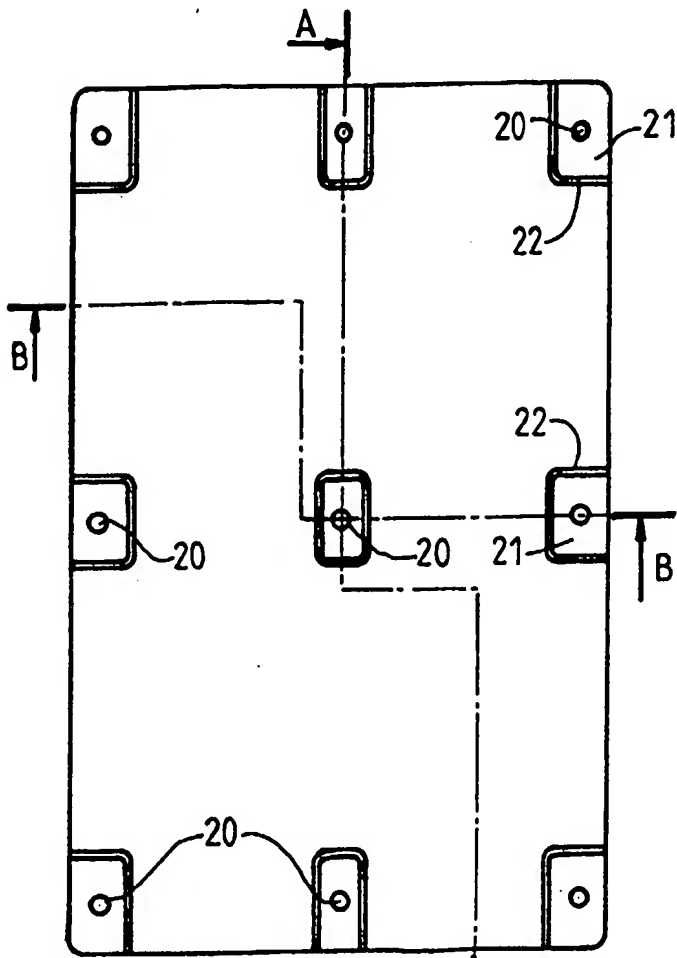
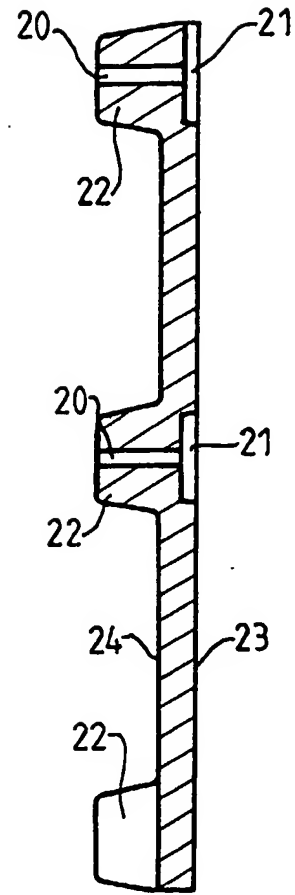
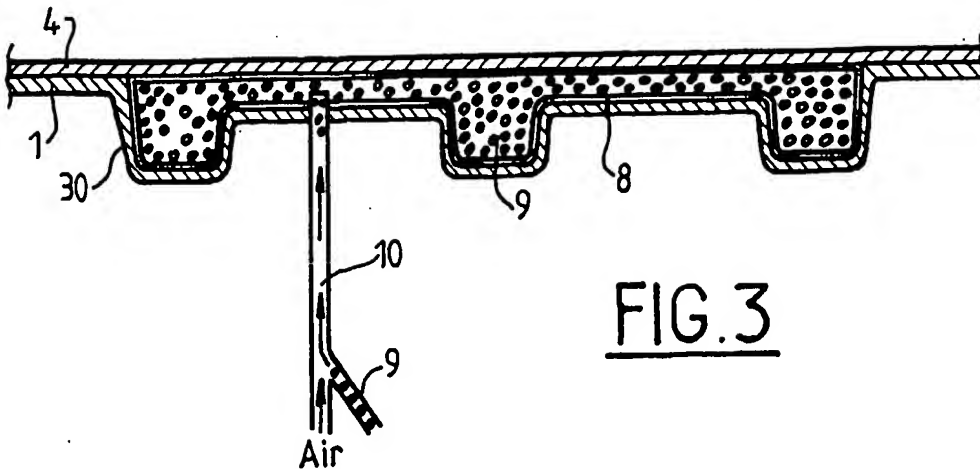


1/3

FIG. 1aFIG. 1bFIG. 1c

FIG. 1dFIG. 1eFIG. 1f

3/3

FIG. 2cFIG. 2aFIG. 2bFIG. 3

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	DE 198 23 415 A (BEHR GMBH & CO) 16 décembre 1999 (1999-12-16) * colonne 2, ligne 49 - colonne 3, ligne 57 * * colonne 5, ligne 18 - colonne 20; revendication 1 *	1-7	B29C44/44 B29C44/16 B65D19/04 B65D19/24
A	GB 1 314 675 A (EVANS BELLHOUSE LTD) 26 avril 1973 (1973-04-26) * le document en entier *	1,13-17	
A	US 3 717 922 A (WITKOWSKI H) 27 février 1973 (1973-02-27) * le document en entier *	1,13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			B29C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
25 avril 2001		Pipping, L	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			